

LHZ-SPO 160K-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con fissaggio a codolo, ruota per alte portate in poliammide, con parafile in acciaio

EAN 4047526199418

ID 852963

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LHZ

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- codolo a clip in acciaio elettrosaldato molto robusto, avvitato e bloccato
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	160 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⬆	850 kg
Portata (statica)	⬆	2'125 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	202 mm
Ø codolo	⊥	27 mm
Lunghezza codolo	⊥	60 mm
Disassamento (F)	⊘	65 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⚖	3.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ □ □ □ accettabile

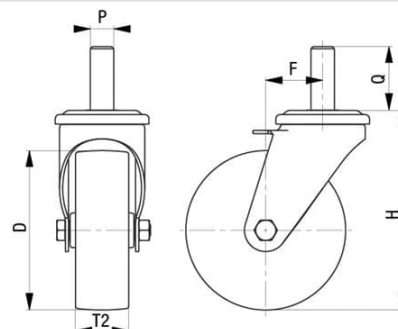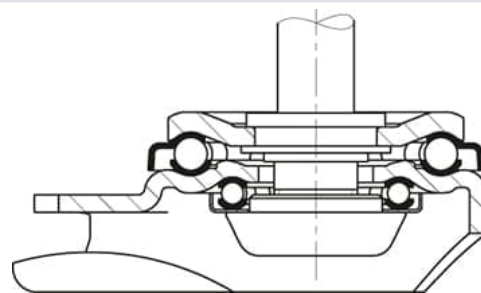

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LHZ-SPO 160K-
FI-FA**



Ruota utilizzata SPO 160/20K