

LO-SPO 127G-RI4

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, con bloccaggio direzionale, ruota per alte portate in poliammide

EAN 4047526199661

ID 852991

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LO

- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
- ingrassatore

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	🌀	125 mm
Larghezza ruota	⏏	50 mm
Portata a 4 km/h	🚚	750 kg
Portata (statica)	🚚	1'875 kg
Tipo di scorrimento	🌀	foro passante
Altezza totale (H)	📏	170 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	📏	11 mm
Disassamento (F)	📏	50 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	📏	3.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	🌀	✗
Elettro-conduttivo	🌀	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🌀	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

Forza di spinta



eccellente

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile

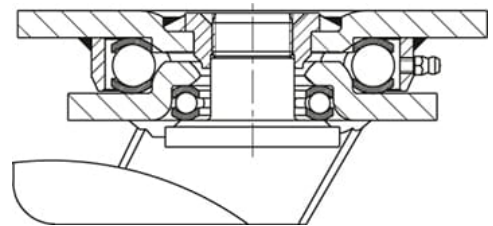

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LO-SP0 127G-ST-RI4



Ruota con supporto fisso corrispondente B0-SP0 127G



Ruota utilizzata SP0 127/20G