

# LKRXA-VPA 126G-11-EXR15

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge**

EAN 4047526204105  
 ID 853304  
 Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LKRXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ⊕ | 125 mm     |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⊕ | 120 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⊕ | 300 kg     |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 161 mm     |
| Rohrinnenmaß                 | ⊕ | 35–40 mm   |
| Ausladung (F)                | ⊕ | 40 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⊕ | 0.8 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⊕ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⊕ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✓          |
| Hitzebeständig               | ⊕ | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗          |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ ■ ■ □ □ gut

**Verschleißresistenz**

■ □ □ □ □ □ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

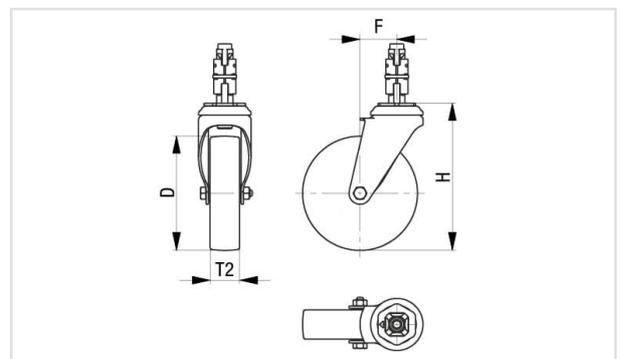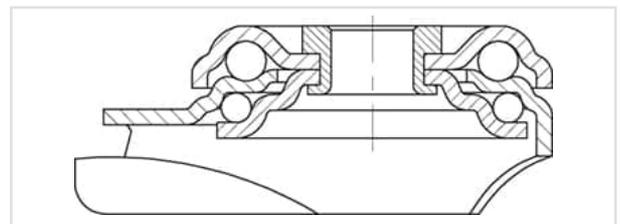

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LKRXA-VPA 126G-11-FI-EXR15**



**Verwendetes Rad VPA 126/12G**