

# LRXA-PO 50G-EXV04

**Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526213107  
**ID** 856464  
**Zolltarifnummer** 83022000



**Gehäuse:** Serie LRXA

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊕	50 mm
Radbreite	⊥	18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	190 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	72 mm
Rohrinnenmaß	⊕	25–29 mm
Ausladung (F)	⊘	23 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	0.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗





**Belagshärte**  
 70 Shore D

**Rollwiderstand**  
 hervorragend

**Verschleißresistenz**  
 gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 befriedigend

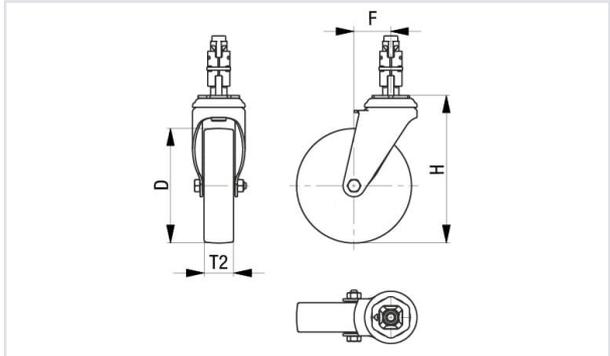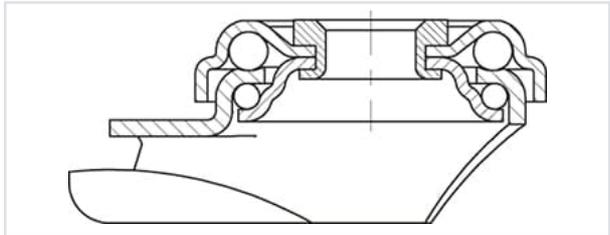

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LRXA-PO 50G-FI-EXV04**



**Zugehörige Bockrolle BRXA-PO 50G**



**Verwendetes Rad PO 50/8G**