

HRLK-ALTH 100K

Ruota con supporto di livellamento con leva di azionamento fissa e bloccaggio integrato, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

EAN 4047526302252

ID 887636

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie HRLK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- piedino di bloccaggio in acciaio con base in gomma
- regolazione in altezza con leva

Ruota: serie ALTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⚖	230 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊥	140 mm
Altezza totale max. (h)	⊥	142 mm
Altezza di sollevamento (T4)		2 mm
Distanza max. piedino da terra (T3)		13 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⊞	9 mm
Disassamento (F)	⊞	65 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⚖	2.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ □ buono

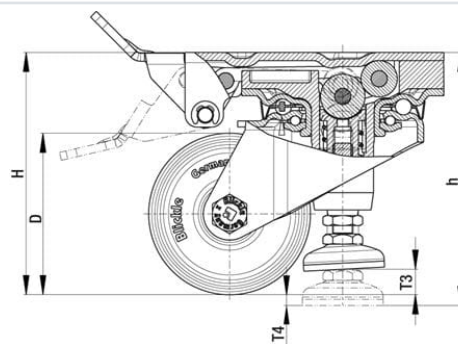

Versione per alte temperature	✗	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Riferimenti prodotto

