

LH-SPO 100K-1-FS

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, parapiedi in acciaio, ruota per alte portate in poliammide

EAN 4047526326821

ID 908721

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊕	100 mm
Larghezza ruota	⊥	37 mm
Portata a 4 km/h	⊞	500 kg
Portata (statica)	⊞	1'250 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	140 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⊕	9 mm
Disassamento (F)	⊞	45 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⊞	2 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

Forza di spinta



eccellente

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile

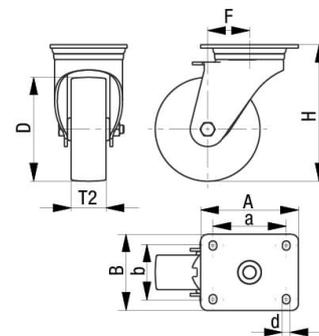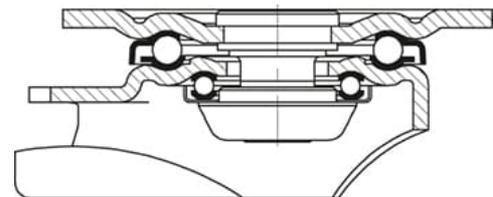

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LH-SPO 100K-1-FI-FS



Ruota con supporto fisso corrispondente BH-SPO 100K-1-FS



Ruota utilizzata SPO 100/15K