

LH-ALTH 100K-3-FS

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526339678
 ID 911068
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	∩	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	875 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	∅	140 mm
Plattengröße	☐	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☐	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	☐	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊞	2.3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☐	✗
Elektrisch ableitend	☐	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☐	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte





Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

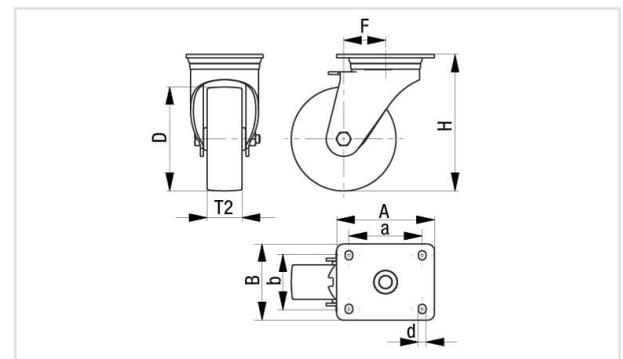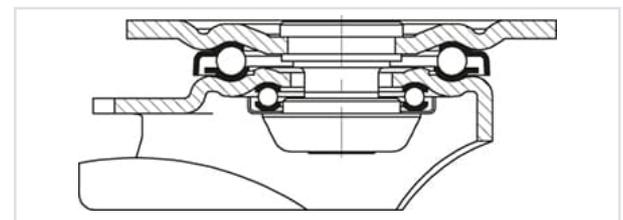

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LH-ALTH 100K-3-FI-FS



Zugehörige Bockrolle BH-ALTH 100K-3-FS



Verwendetes Rad ALTH 100/15K