

L-ALEV 150K-FI-SG-FS

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526379537
 ID 912482
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss



Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊘	150 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	1'000 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	190 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75-80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	⌀	63 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	3.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗

Belagshärte

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

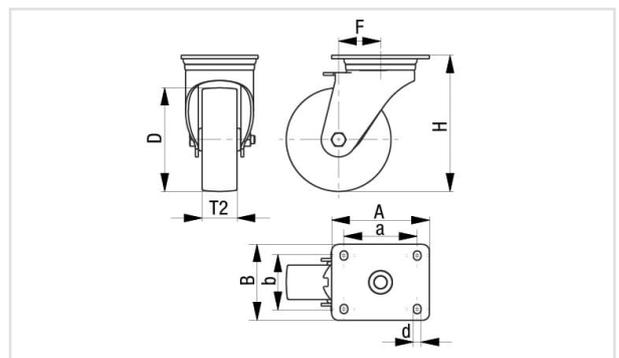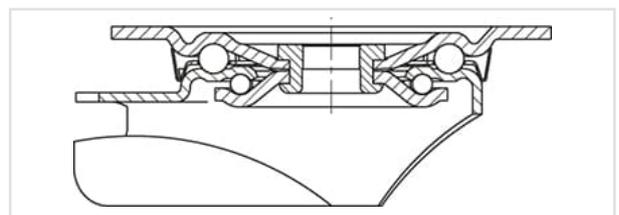

Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-ALEV 150K-SG-FS



Zugehörige Lenkrolle L-ALEV 150K-SG-FS



Verwendetes Rad ALEV 150/20K-SG