

LSD-GST 404K-42

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526382001

ID 925982

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LSD

- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
- cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- protetto contro spruzzi d'acqua e sporco
- ingrassatore

Ruota: serie GST

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊕	400 mm
Larghezza ruota	⊥	100 mm
Numero di ruote		2
Portata a 4 km/h	⊞	6'000 kg
Portata (statica)	⊞	15'000 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	530 mm
Dimensioni piastra	⊞	400 x 300 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	340 x 240 mm
Ø foro centrale	⌀	26 mm
Disassamento (F)	⌀	125 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		75 Shore A
Peso unitario	⊞	138 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ molto buono


Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

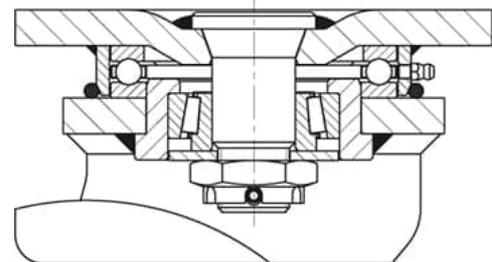

Rivestimento resistente all'idrolisi	×
Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto

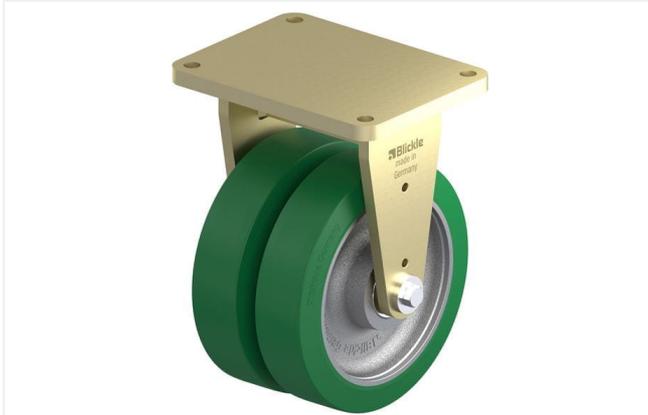

**Ruota con supporto fisso corrispondente BSD-GST
404K-42**



Ruota utilizzata GST 404/40K