

LK-POTHS 100R-3

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

EAN 4047526387488

ID 936360

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POTHS

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊙	100 mm
Larghezza ruota	⊥	35 mm
Portata a 4 km/h	⊞	200 kg
Portata (statica)	⊞	500 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⊕	130 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⊕	11 mm
Disassamento (F)	⊕	45 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario	⊞	1.1 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

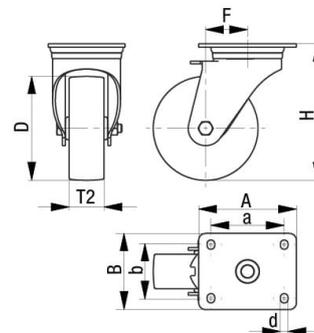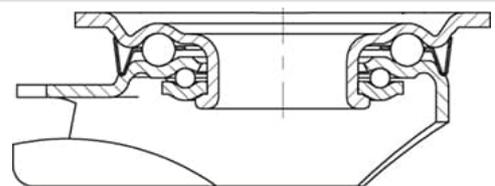

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LK-POTHS
100R-3-FI**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-POTHS
100R-3**



Ruota utilizzata POTHS 100/15R