

LUH-ALTH 162K-AS

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, Struttura chiusa, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, versione antistatica

EAN 4047526365769

ID 936631

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LUH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
- gruppo rotante chiuso ed a tenuta
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie ALTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^7 \Omega$
- Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	160 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	950 kg
Portata (statica)	⊞	2'375 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	202 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	61 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	3.1 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✓
Eletto-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

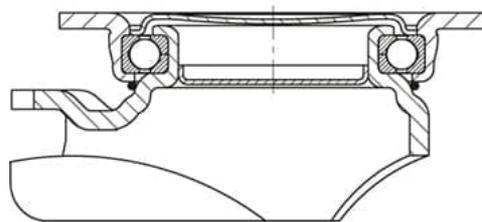

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LUH-ALTH
162K-FI-AS**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-ALTH
162K-AS**



Ruota utilizzata ALTH 162/20K-AS