

LO-GTH 201K-ST

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-top", ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526391270

ID 936788

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LO

- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
- ingrassatore

Ruota: serie GTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia
- con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⏏	60 mm
Portata a 4 km/h	⚖	1'250 kg
Portata (statica)	⚖	3'125 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	245 mm
Dimensioni piastra	⏏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⏏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	60 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⚖	8.1 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×



Durezza dell'anello / rivestimento

■■■■■□ 92 Shore A

Forza di spinta



■■■■■□ molto buono

Resistenza all'usura

■■■■■□ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■■■■■□ buono

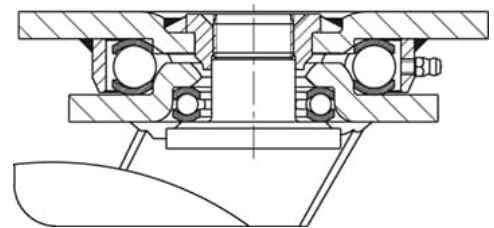

Rivestimento resistente all'idrolisi	×
Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BO-GTH
201K**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LO-GTH
201K**



Ruota utilizzata GTH 201/25K