

LH-ALEV 125K-3-FS

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526395612
 ID 938601
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	∟	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♁	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	625 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	165 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☛	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⌀	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	2.6 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	☑	✗
Elektrisch ableitend	☑	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☑	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗





Belagshärte
 ■■■■■ 65 Shore A

Rollwiderstand
 ■■■■■ sehr gut

Verschleißresistenz
 ■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 ■■■■■ sehr gut

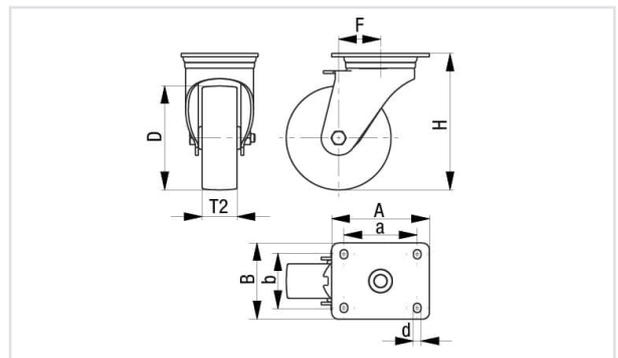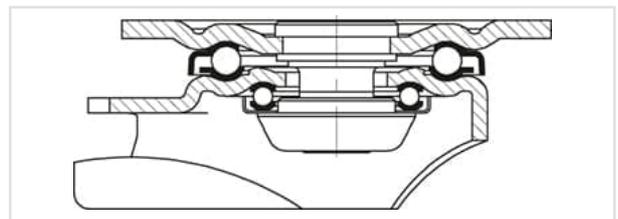

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LH-ALEV 125K-3-FI-FS



Zugehörige Bockrolle BH-ALEV 125K-3-FS



Verwendetes Rad ALEV 125/15K