

LH-ALB 202K-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526361259

ID 942183

Code douanier 87169090

**Monture : série LH**

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Données techniques:

∅ roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	∩	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	900 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	2 250 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	∅	245 mm
Dimensions de la platine	☐	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	☐	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	∅	11 mm
Déport (F)	☉	70 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	4,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	☐	✗
Conductible d'électricité	☐	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	☐	✗

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

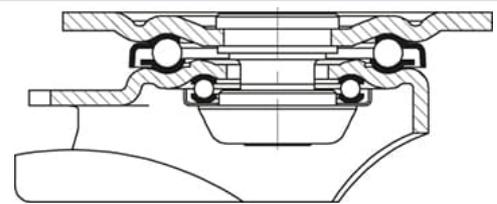

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Références du produit



Blocage standard associé LH-ALB 202K-FI-FS



Roulette fixe correspondante BH-ALB 202K-FS



Roue utilisée ALB 202/20K