

LKDG-PATH 100K-9

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, Farbe silbergrau, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526361303
 ID 942207
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDG

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊘	100 mm
Radbreite	⊥	18 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⊘	71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	250 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊘	103 mm
Platten-Ø	⊘	42 mm
Rückenloch	⊞	9 mm
Ausladung (F)	⊘	31 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht	⊞	0.4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut


Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

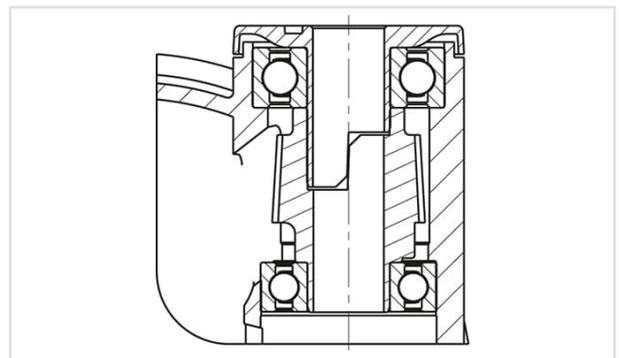

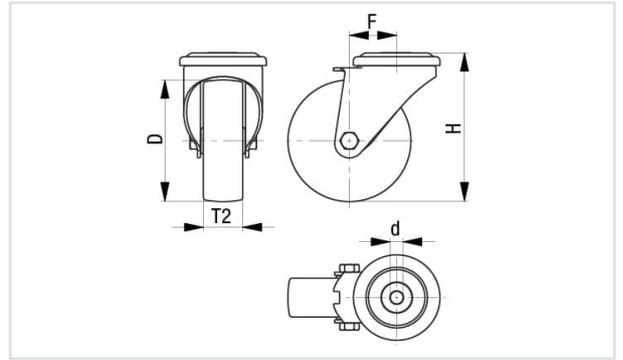

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LKDG-PATH 100K-9-FI