

## LH-PO 160K-FI-ELS-FA-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue en polyamide, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

EAN 4047526371944

ID 946753

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 160 mm             |
| Largeur de roue                             | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 450 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 125 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 202 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm              |
| Déport (F)                                  | 56 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D         |
| Poids de la pièce                           | 4,8 kg             |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✓                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |
| Compatible autoclave                        | ✗                  |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage



excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

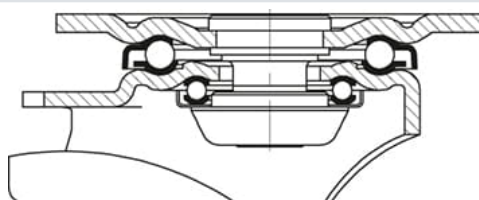

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-PO 160K-ELS-FA-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-PO 160K-ELS-FA-FS**



**Roue utilisée PO 160/20K-ELS**