

LRA-PATH 75G-FI-E02

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

EAN 4047526139278

ID 848591

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PATH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)		75 mm
Larghezza ruota		25 mm
Portata a 3 km/h		75 kg
Portata (statica)		190 kg
Tipo di scorrimento		foro passante
Altezza totale (H)		101 mm
Dimensione interna tubo		20–25 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube		18–21 mm
Disassamento (F)		28 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		94 Shore A
Peso unitario		0.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica		×
Elettro-conduttivo		×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature		×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×



Durezza dell'anello / rivestimento

 94 Shore A

Forza di spinta



 molto buono

Resistenza all'usura

 molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

 buono

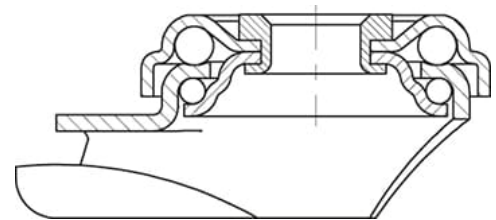

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente BRA-PATH 75G



Ruota con supporto girevole corrispondente LRA-PATH 75G-E02



Ruota utilizzata PATH 75/8G