

LH-SE 250K

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526003647
 ID 3640
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	∩	63 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	850 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	2'125 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	∅	295 mm
Plattengröße	☐	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☐	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	∅	11 mm
Ausladung (F)	☐	82 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	6.5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

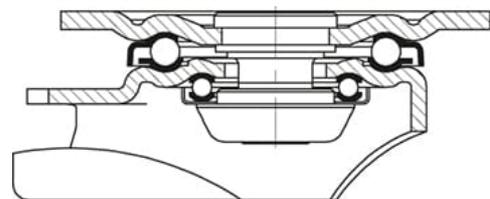

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LH-SE 250K-ST



Zugehörige Bockrolle BH-SE 250K



Verwendetes Rad SE 250/25K