

L-VPP 140R-FI

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526561598

ID 561597

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernetzung

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	140 mm
Radbreite	⊥	37.5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	115 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	290 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	170 mm
Plattengröße	📏	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	🔧	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	🔧	11 mm
Ausladung (F)	⊕	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	1.7 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

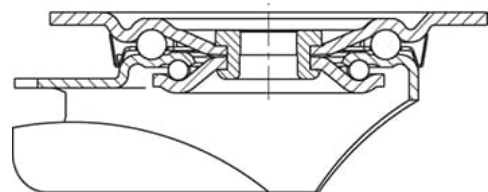

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-VPP 140R



Zugehörige Lenkrolle L-VPP 140R



Verwendetes Rad VPP 140/15R