

LKRA-TPA 101KF-FI-ELS-GS12

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526693237

ID 693234

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, PATH

- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	175 kg
Lagerart	☉	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀	133 mm
Stiftlänge	⋈	30 mm
Gewinde		M12
Ausladung (F)	⊞	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⊞	0.7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

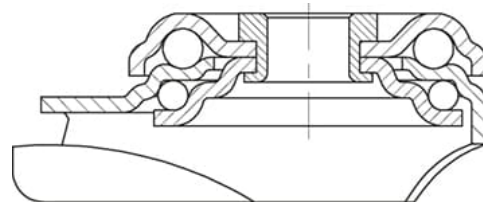

Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BKRA-TPA 101KF-ELS



Zugehörige Lenkrolle LKRA-TPA 101KF-ELS-GS12



Verwendetes Rad TPA 101/8KF-ELS