

LHZ-SPO 160G

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526083274
ID 754669
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LHZ

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	160 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	850 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2'125 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊥	202 mm
Zapfen-Ø	⊥	27 mm
Zapfenlänge	⊥	60 mm
Ausladung (F)	⊥	65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	3.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

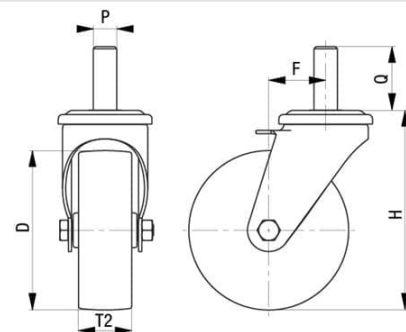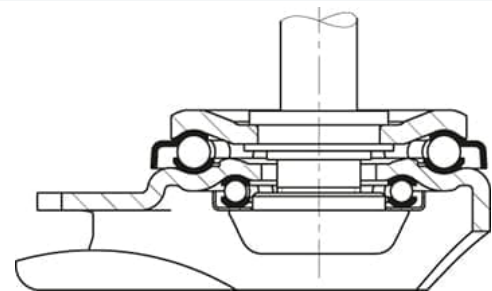

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LHZ-SP0 160G-FI



Verwendetes Rad SP0 160/20G