


RK-HB 082x070/47x14-70-Z

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-Radkörper, ohne Kugellager

EAN 4047526116392
 ID 755701
 Zolltarifnummer 87169090

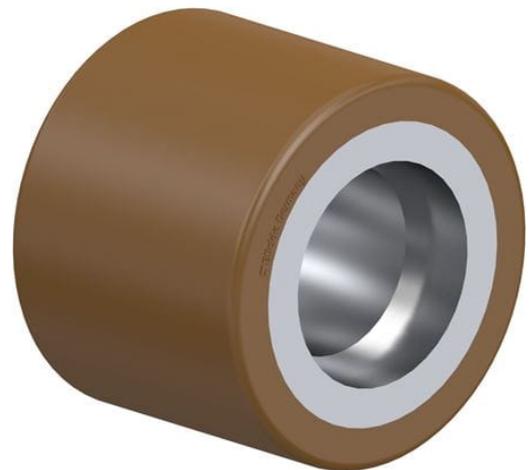

Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- Metall

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊘	82 mm
Radbreite	⊥	70 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊕	640 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊕	1'600 kg
Lagersitz (S)	⊕	47 mm
Lagersitztiefe (t)	⊕	14 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊕	0.8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⚡	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte




Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

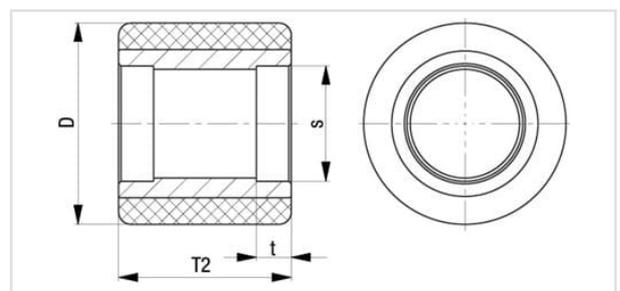

Produktreferenzen



Zugehörige Rolle (Kugellager) HB 82x70/20-70K