

L-POEV 125G-ST

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

EAN 4047526167691

ID 850539

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	125 mm
Largeur de roue	37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge (statique)	625 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	150 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	38 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	65 Shore A
Poids de la pièce	1 kg
Non tachant	×
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	×
Résistant à la corrosion	×
Hautes températures	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×



Dureté du revêtement

65 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

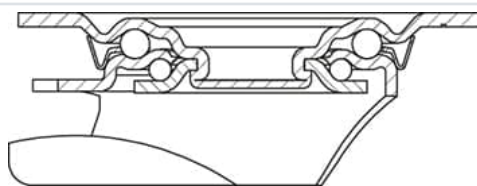

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-POEV 125G



Roulette pivotante correspondante L-POEV 125G



Roue utilisée POEV 125/12G