

LO-ALTH 152K-AS-RI4

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage directionnel, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526366186

ID 936747

Code douanier 87169090



Monture : série LO

- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- renforcement supplémentaire par **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanchéité du pivot par construction labyrinthe
- graisseur

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^7 \Omega$
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	150 mm
Largeur de roue	∟	54 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	900 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 250 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	ℳ	200 mm
Dimensions de la platine	⌘	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⌘	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⌀	55 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	4,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✓
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗



Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage



■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien

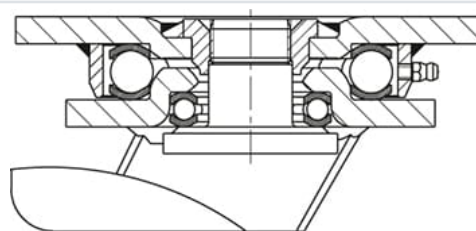

Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Blocage standard associé LO-ALTH 152K-ST-AS-RI4



Roulette fixe correspondante BO-ALTH 152K-AS



Roue utilisée ALTH 152/20K-AS