

## DK-L-3

### Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte


EAN 4047526368982

ID 942239

Zolltarifnummer 87169090



- Stahlblech
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
- universell einsetzbar
- Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

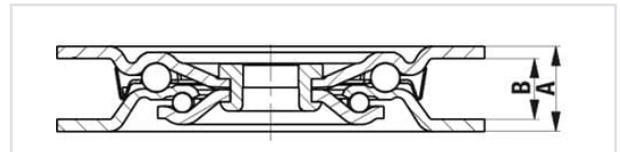

#### Technische Daten:

Höhe Flanschplatte		28 mm
Innenabstand Flanschplatte		20 mm
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	400 kg
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Stückgewicht	⊞	1.1 kg